

# 配电电器


## LQG-0.66 型电流互感器

### 1 适用范围

LQG-0.66型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.66kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用，产品为塑壳式电流互感器，其安装方法采用底板固定安装方法。(是LQG-0.5型电流互感器的改进产品)

符合标准：GB 1208。

### 2 型号及含义

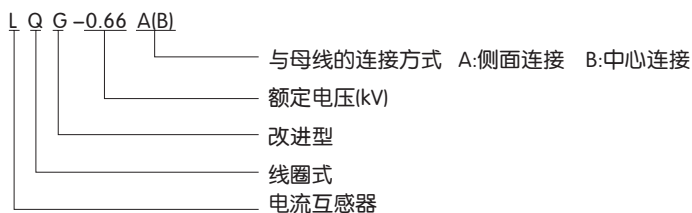


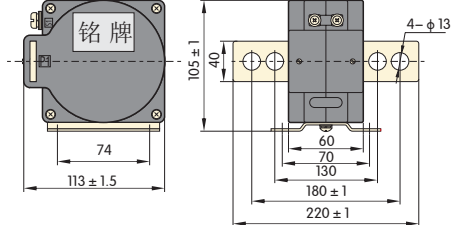
### 3 正常工作条件和安装条件


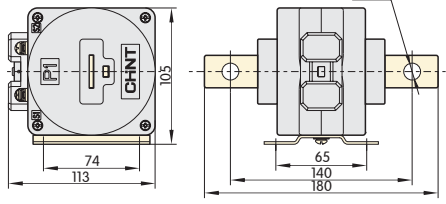

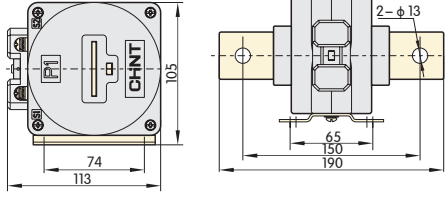
- 3.1 安装场所：户内。
- 3.2 环境温度：-5℃ ~ 40℃。
- 3.3 环境湿度：相对湿度不大于80%。
- 3.4 海拔高度：不超过1000m。
- 3.5 大气条件：大气中无严重污秽。


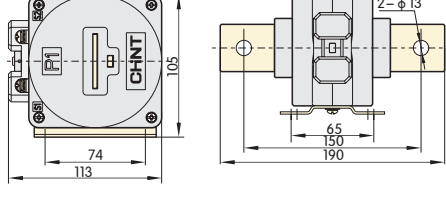
### 4 主要技术参数及外形安装尺寸

电流比A	额定输出VA			外形及安装尺寸	
	0.5级	0.5S级	0.2级		0.2S级
5/5	10	5	5	5	
10/5	10	5	5	5	
15/5	10	5	5	5	
20/5	10	5	5	5	
25/5	10	5	5	5	
30/5	10	5	5	5	
40/5	10	5	5	5	
50/5	10	5	5	5	
75/5	10	5	5	5	
100/5	10	5	5	5	
150/5	10	5	5	5	
200/5	10	5	5	5	
250/5	10	5	5	5	
300/5	10	5	5	5	
400/5	10	5	5	5	
500/5	10	10	10	5	
600/5	10	10	10	5	
750/5	10	10	10	10	
800/5	10	10	10	10	
800/5	10	10	10	10	

# 配电电器

	电流比A	额定输出VA				外形及安装尺寸
		0.5级	0.5S级	0.2S级	0.2S级	
	1000/5	10	10	10	10	
	1200/5	10	10	10	10	
1500/5	10	10	10	10	10	

	电流比A	额定输出VA				外形及安装尺寸
		0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级	
	5/5	10	5	5	5	
	10/5	10	5	5	5	
	15/5	10	5	5	5	
	20/5	10	5	5	5	
	25/5	10	5	5	5	
	30/5	10	5	5	5	
	40/5	10	5	5	5	
	50/5	10	5	5	5	
	75/5	10	5	5	5	
	100/5	10	5	5	5	
	250/5	10	5	5	5	
	300/5	10	5	5	5	
400/5	10	5	5	5		

	500/5	10	10	10	5	
	600/5	10	10	10	5	
	750/5	10	10	10	10	
	800/5	10	10	10	10	
	1000/5	10	10	10	10	
	1200/5	10	10	10	10	
	1500/5	10	10	10	10	

## 5 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息：

- 5.1 产品型号；
- 5.2 额定电流比；
- 5.3 额定输出及相应准确级；

例如：订货LQG-0.66型侧面接线，额定电流比为200/5A、额定输出10VA、准确级0.5级的互感器。

订货代号为：LQG-0.66 200/5A 10VA 0.5级。

- 5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。