

配电电器

SAK系列




SAK-B


1 适用范围

SAK系列适用于额定电压至690V(660V)、额定导线截面积0.75~70mm²的电力和控制电路中，作线端连接之用。

符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。

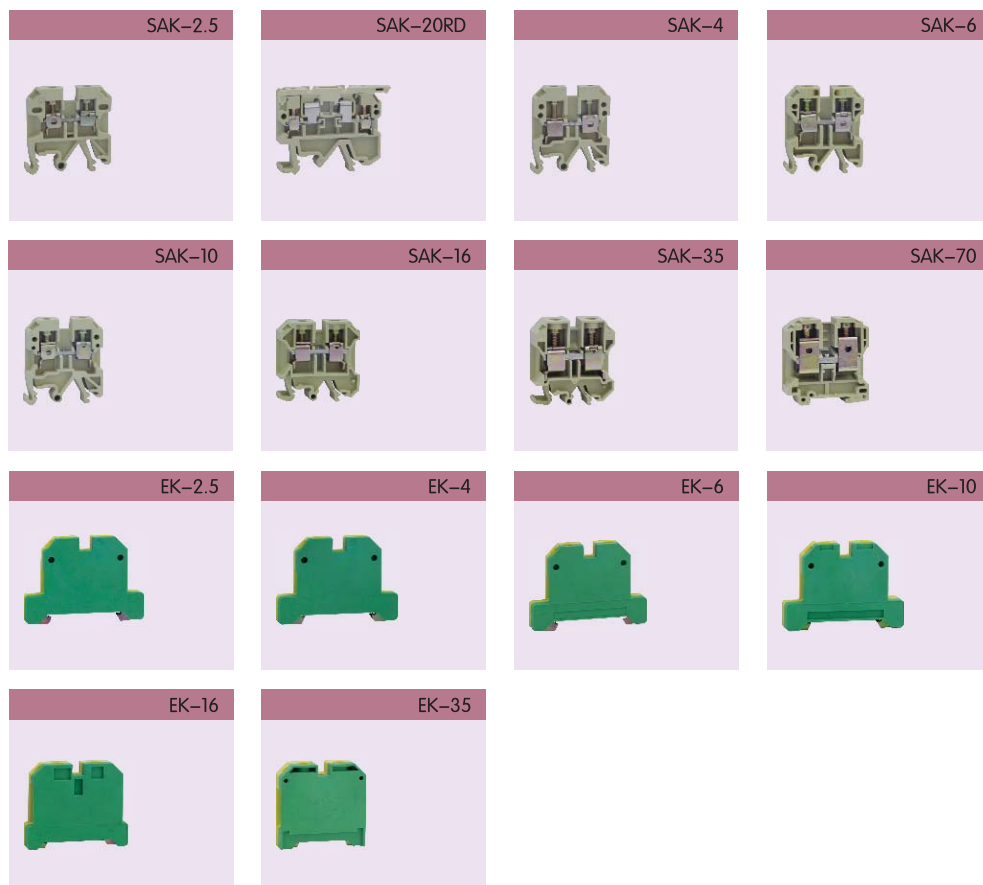

2 外形及安装尺寸

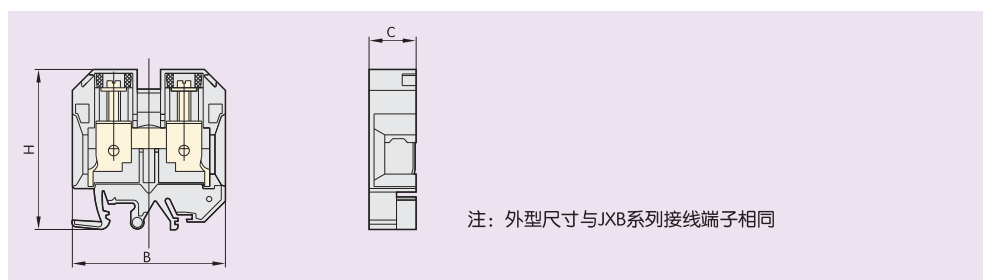

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 额定连接能力(mm ²) |
|----|------|---------|--------------------------|
| 1 | 接线端子 | SAK-2.5 | 0.5~2.5 |
| 2 | 接线端子 | SAK-4 | 0.5~4 |
| 3 | 接线端子 | SAK-6 | 0.5~6 |
| 4 | 接线端子 | SAK-10 | 1.5~0 |
| 5 | 接线端子 | SAK-16 | 4~16 |
| 6 | 接线端子 | SAK-35 | 10~35 |
| 7 | 接线端子 | SAK-70 | 16~70 |
| 8 | 接地端子 | EK-2.5 | 0.5~2.5 |
| 9 | 接地端子 | EK-4 | 0.5~4 |
| 10 | 接地端子 | EK-6 | 0.5~6 |

续上表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 额定连接能力(mm ²) |
|----|---------|----------------------------|--------------------------|
| 11 | 接地端子 | EK-10 | 1.5~10 |
| 12 | 接地端子 | EK-16 | 4~16 |
| 13 | 接地端子 | EK-35 | 6~35 |
| 14 | 保险丝端子 | SAK-20RD | 0.5~4 |
| 15 | 固定件 | EW-35 | |
| 16 | 标记座 | SCHT-5 | 厚19 |
| 17 | 挡板 | AP-4, 6, 10 | 厚1.5 |
| 18 | 挡板 | AP-2.5 | 厚1.5 |
| 19 | 挡板 | AP-16 | 厚1.5 |
| 20 | 挡板 | AP-35 | 厚1.5 |
| 21 | 挡板 | AP-70 | 厚2 |
| 22 | 分组隔板 | ATW 4, 6, 10 | 厚1.5 |
| 23 | 中心式短接件 | 2, 5, 4, 6, 10, 16, 35, 70 | |
| 24 | 标记号水平印字 | DEK 5(1……10) | |

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：SAK-2.5/10 5条

表示订货型号为SAK接线面积为2.5mm²类别为普通型总共数量为5条。

A