

# 配电电器

## TK系列



### 1 适用范围


TK系列适用于交流50Hz(或60Hz)额定电压至690V(660V)、额定电流至100A的电力和控制电路中,导线间作连接之用。

本系列接线座采用螺钉压接连接,导线端头须压接U型或O型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩,采用C型安装轨安装。

符合标准: GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。



### 2 外形及安装尺寸

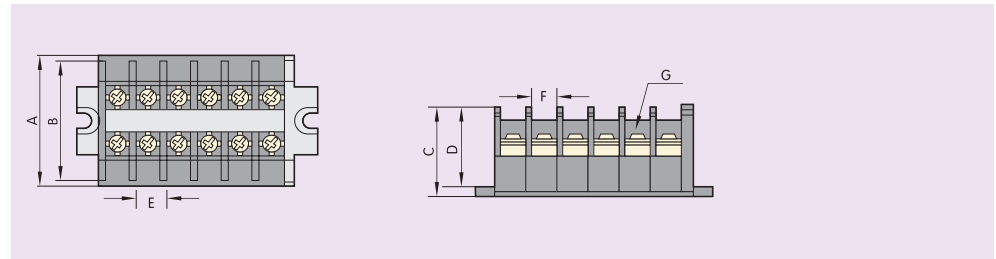

型号规格	额定 电流(A)	外形尺寸(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
TK-010	10A	40.5	38	34.5	27.5	8	7	M3
TK-020	20A	40.5	38	34.5	27.5	9.5	8.5	M3.5
TK-030	30A	40.5	38	36.5	29	12	9.8	M4
TK-040	40A	40.5	38	36.5	29	14	11.7	M4
TK-060	60A	48	42	41.5	35	15.5	13	M5
TK-100	100A	53	42	41.5	35	15.5	17	M6

### 3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例: TK-020 5条

表示订货型号为TK额定电流为20A总数量5条。