

控制电器


YBLX-3 系列行程开关



1 适用范围


YBLX-3系列行程开关适用于AC50Hz或60Hz, Ue380V或DC: 220V, Ie : 5A以下的控制电路中, 作为控制速度不低于0.1mm/min的运动机构的行程和变换其运动的方向或速度的开关使用。

2 型号及含义


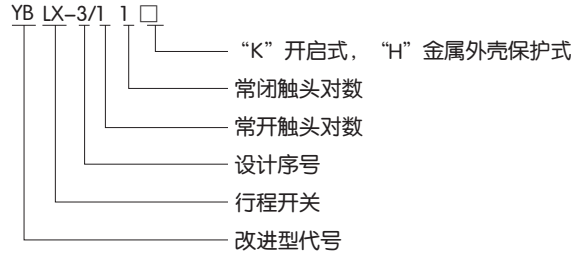


3 主要参数及技术性能

约定发热电流	5A
额定电压	AC 380V DC220V
额定电流	AC 0.79A DC0.27A
操作频率	3次/分
机械寿命	60 × 10 ⁴ 次
电气寿命	30 × 10 ⁴ 次
环境温度	-5℃~+40℃
相对湿度	≤ 90%
海拔高度	≤ 2000m
动作行程	≤ 15mm
超行程	≥ 1
操动力	≤ 30N
耐电压	同极端子间(1140V)
	带电部件与地间(1890V)
	端子和非带电金属件间(2500V)
符合标准	GB 14048.5 IEC 60947-5-1

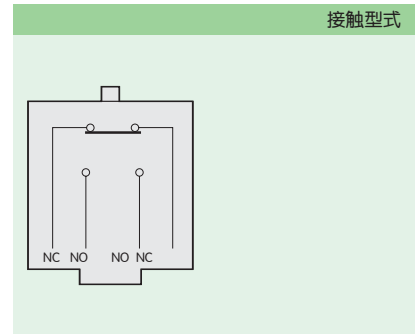

4 外形及安装尺寸

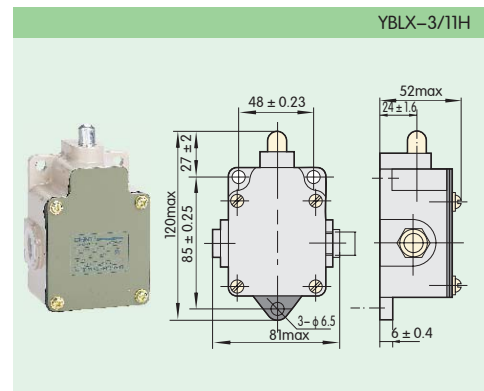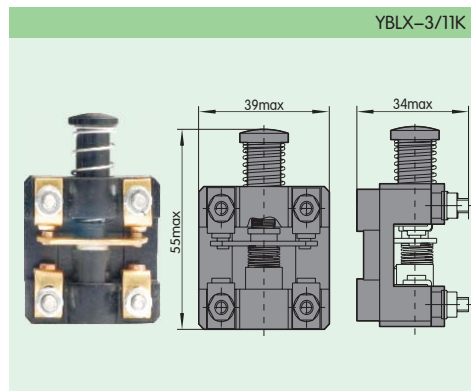

5 订货须知

用户在订货时须注明开关的型号、名称和数量。

例如: YBLX-3/11K 行程开关 100只。